


Sede e smistamento
Firmensitz und Lager
PANALEX GmbH
Industriezone 16
ITALY-39030 Olang/BZ
T +39 0474 495 000
F +39 0474 495 050
E info@panalex.it
www.panalex.it

Centro di smistamento
Auslieferungslager
PANALEX Srl
Zona Industriale
Via Varesche, 13
ITALY-37010 Albarè di
Costermano/VR
T +39 0456 201 088
F +39 0456 201 087



Cemento in forma
Alles in Schalung

PANALEX C/T Utility Pannello 3-S per casseforme / 3-S Betonschalungsplatte

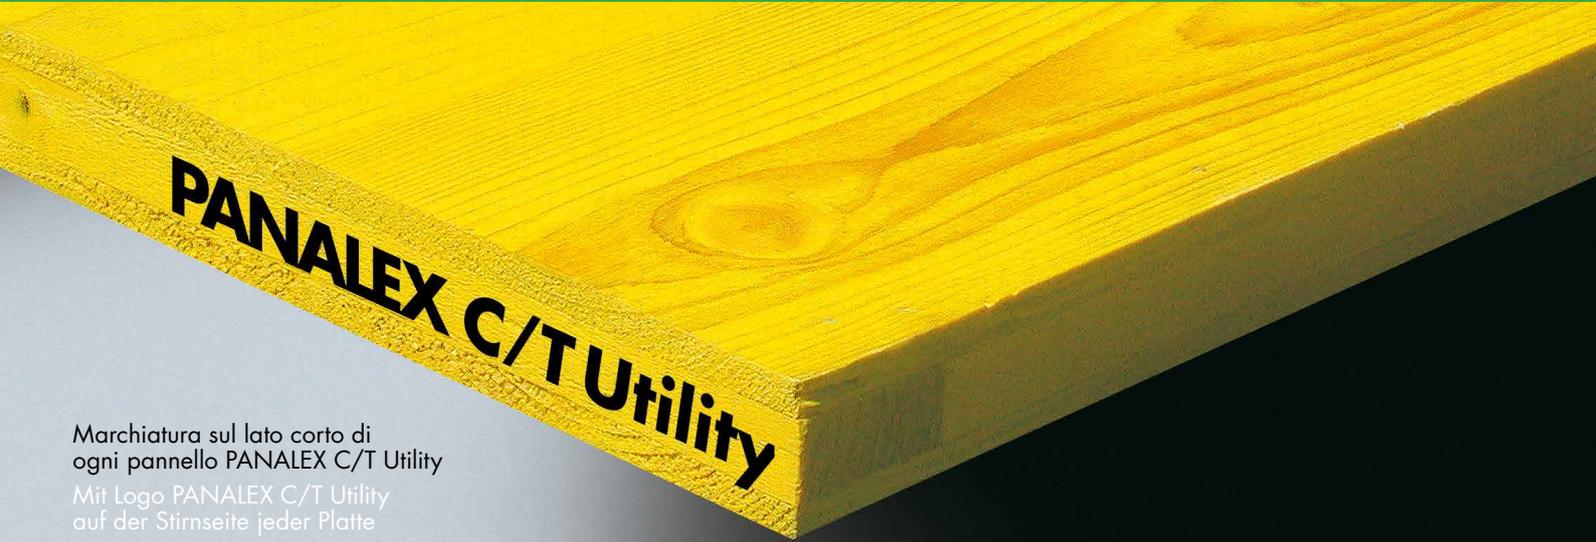

Marchiatura sul lato corto di ogni pannello PANALEX C/T Utility
Mit Logo PANALEX C/T Utility auf der Stirnseite jeder Platte

L'utile non è superfluo... Il pannello 3-S al giusto prezzo per la qualità fornita

- Struttura delle tavolette dello strato esterno parallela allo spigolo longitudinale. Senza requisiti particolari di colore, venature e nodi in superficie
- Superficie levigata con finitura buona e rivestita con strato di resina melamminica gialla di circa 120 g/m² per ogni superficie
- Sigillatura dei bordi idrorepellente con resina acrilica
- Dimensioni esatte su misura
- Abete di buona qualità
- Sporadica presenza di grafette poco visibili
- Strato chiuso
- Telaio di chiusura
- Pacchi da 40 pezzi confezionati e forniti per lo stoccaggio su appositi moraletti

Dimensioni
lunghezza x larghezza in cm

| |
|-----------------|
| <u>300 x 50</u> |
| <u>250 x 50</u> |
| <u>200 x 50</u> |
| <u>150 x 50</u> |
| <u>100 x 50</u> |

Spessore
27 mm

Peso
ca. 13,0 kg/m²

Norme
Incollaggio BFU 100 (AW 100)
Ö-Norm B3023

**Classe di emissione
formaldeide E1**

Für noch mehr Gewinn... Die starke 3-Schicht-Platte zum günstigen Preis

- Parallel zu den Plattenkanten längslaufende Brettchenstruktur in der Oberfläche. Äste und Verfärbungen kommen vor
- Geschliffene Oberfläche mit widerstandsfähiger gelber Melaminharz-Beschichtung von ca. 120 g/m² und Seite
- Neue wasserfeste Kantenversiegelung mit Akrylharz
- Maßgenaue Formatschnitte
- Gutes Fichtenholz
- Es werden vereinzelt auch feine, kaum sichtbare Klammern verwendet
- Geschlossene Decklagen
- Mit Umleimer
- Pakete werden baustellengerecht mit je 40 Stück, zum Stapeln mit eingebundenen Unterlagshölzern, geliefert

Formate
Länge x Breite in cm

| |
|-----------------|
| <u>300 x 50</u> |
| <u>250 x 50</u> |
| <u>200 x 50</u> |
| <u>150 x 50</u> |
| <u>100 x 50</u> |

Stärke
27 mm

Gewicht
ca. 13,0 kg/m²

Normen
Verleimung BFU 100 (AW 100)
Ö-Norm B3023

**Klasse Formaldehyd-
emission E1**

