

Anello di guarnizione tenuta stagna

Dichtring



Viene impiegato laddove sia necessario far passare le tubazioni in PVC, acciaio, fibrocemento ecc. in modo impermeabile attraverso solette di fondazione, pareti, ecc.

- Approvato per pressioni d'acqua fino a 5 bar.
- Resistente contro acidi, bitume, olio, liquame, ecc.

Montaggio:

- In presenza di sporco pulire la superficie del tubo.
- Applicazione dell'anello e fissaggio all'armatura del muro.
- Chiusura della fascia di serraggio in INOX.

Dichtringe dichten Rohre und Leitungen aus Kunststoff, Stahl, Faserbeton bei Durchführungen in Betonsohlen und Wänden ab.

- Druckdicht bis 5 bar.
- Beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Gülle, Öl und Bitumen.

Montage:

- Bei Verschmutzung Reinigung der Oberfläche des Rohres.
- Aufschieben des Mauerkragens und Fixierung Mitte Beton bzw. Mauerwerk.
- Anziehen der INOX-Spannbänder.



Cod. Art. Art. - Nr.	Diam. est. tubo mm Außendurchmesser mm	min.-max. min.-max.	Largh. di appoggio Auflagebreite	Pezzi/Confezione Stück/Packung	kg/Pezzo kg/Stück	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
IMANG040*	40	39/42	60	1	0,26	
IMANG050	50	48/53	60	1	0,29	
IMANG063	63	61/64	60	1	0,32	
IMANG075	75	72/80	60	1	0,45	
IMANG090	90	87/92	60	1	0,45	
IMANG110	110	107/115	60	50	0,48	
IMANG125	125	123/130	60	40	0,51	
IMANG140*	140	137/147	60	1	0,54	
IMANG160	160	157/166	60	35	0,62	
IMANG200*	200	197/207	60	30	0,70	
IMANG250	250	245/260	60	1	0,89	


* A richiesta. Disponibili anche altre dimensioni/diametri a richiesta (da 25 - 1.200 mm).

* Auf Anfrage. Auch andere Durchmesser auf Anfrage erhältlich (von 25 - 1.200 mm).

Passaggi impermeabili per tubi Rohrdurchführungen

Anello di guarnizione attivo

Dichtring aktiv

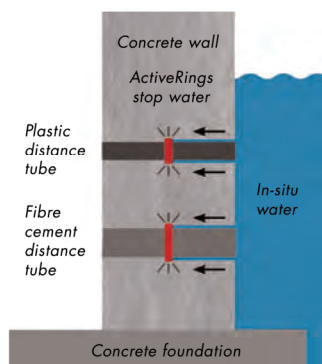


Per impermeabilizzazione esterna di distanziatori in PVC e fibrocemento. Anelli realizzati in una miscela di TPE altamente gonfiante.

- Per pressioni fino a 8 bar (MFPA Leipzig).
- Buona resistenza chimica (acidi e soluzioni diluiti, gas metano, radon, ecc.)

Montaggio:

- In presenza di sporco pulire la superficie del tubo.
- Infilare l'anello in posizione centrale del tubo e posizionare a metà muro e/o calcestruzzo.

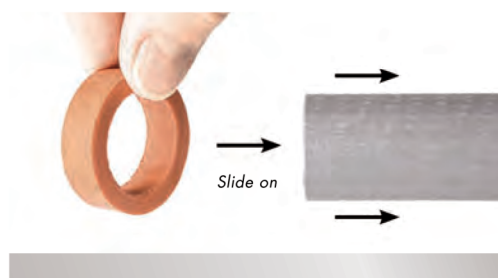

Für Außenabdichtung von Kunststoff- und Faserzementmaverstärken – aufschieben und dicht. Ring aus hochquellfähiger TPE-Mischung, gute chemische Beständigkeit.

- Druckdicht bis 8 bar (MFPA Leipzig).
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen (Gülle, Jauche, Salzwasser, Methangas, usw.).

Montage:

- Bei Verschmutzung Reinigung der Oberfläche des Rohres.
- Aufschieben des Ringes mit Fixierung Mitte Beton bzw. Mauerwerk.



Cod. Art. Art. - Nr.	Diam. est. Tubo mm Außendurchmesser mm	Pezzi/Confezione Stück/Packung	kg/Confezione kg/Packung	Prezzo/Prezzo Preis/Stück
IMAR2532*	25 - 35	250	1,70	
IMAR3842*	48 - 42	250	2,40	

*A richiesta *Auf Anfrage