

Barre e accessori
Schalungsanker & Zubehör



Cemento in forma
Alles in Schalung





RAPID® CLIP® ROLLOTOP®

I morsetti RAPID®, i morsetti a molla CLIP® e le barre ROLLOTOP® devono soddisfare i più elevati sforzi in cantiere. La facilità di utilizzo, la semplice manipolazione ed il materiale indistruttibile sono le caratteristiche che li contraddistinguono.

Die RAPID® Schalungsklemmen, CLIP® Federklemmen und ROLLOTOP® Schalungsanker haben höchste Anforderungen für den täglichen Baustelleneinsatz zu erfüllen. Denn benutzerfreundliche, einfache Handhabung und baustellengerechte unverwüstliche Ausführung sind ganz entscheidende Eigenschaften.

Indice barre e accessori

Inhaltsverzeichnis Schalungsanker & Zubehör



RAPID® Morsetti a cuneo **RAPID® Schalungsklemmen**

3

Morsetti
Schalungsklemmen/ Keilklemmen

4

Tenditori
Spanner

5



CLIP® Morsetti a molla **CLIP® Federklemmen**

7

CLIP® Tenditori
CLIP® Spanner

8

MASS Piastre
MASS Befestigungsplatten

9



ROLLOTOP® barre e accessori **ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör**

10

Barre e accessori Ø 12,5 mm
Schalungsanker & Zubehör Ø 12,5 mm

11

Barre e accessori Ø 15 mm
Schalungsanker & Zubehör Ø 15 mm

13

Barre e accessori Ø 20 mm
Schalungsanker & Zubehör Ø 20 mm

23

Barre e accessori Ø 26,5 mm
Schalungsanker & Zubehör Ø 26,5 mm

29



Giunti **Kupplungen**

33

Giunti Ø 48 mm
Kupplungen Ø 48 mm

34

Giunti Ø 48/60 mm
Kupplungen Ø 48/60 mm

35

Giunti Ø 60 mm
Kupplungen Ø 60 mm

35

Chiove 21/22
Ratsche 21/22 für Kupplungen

35



Morsetto RAPID® Standard zincato



- Per tondini da Ø 6 mm a Ø 10 mm
- Base 40 x 105 mm
- Zincato a freddo
- 0,41 kg/pz.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECERSRCZ	50	50	2.500	1.025	

Schalungsklemme RAPID® Standard verzinkt

- Für Betonstahl von Ø 6 mm bis Ø 10 mm
- Grundplatte 40 x 105 mm
- Kaltverzinkt
- 0,41 kg/Stk.

Morsetto RAPID® verniciato blu



- Per tondini da Ø 6 mm a Ø 10 mm
- Base 40 x 101 mm
- Verniciato blu
- 0,37 kg/pz.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECERSRCV2	80	40	3.200	1.184	

Schalungsklemme RAPID® lackiert

- Für Betonstahl von Ø 6 mm bis Ø 10 mm
- Grundplatte 40 x 101 mm
- Blau lackiert
- 0,37 kg/Stk.

Morsetto RAPID® Mayor zincato



- Per tondini da Ø 8 mm a Ø 12 mm
- Base 52 x 118 mm
- Zincato a freddo
- 0,53 kg/ pz

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECERMRCZ	50	40	2.000	1.060	

Schalungsklemme RAPID® Mayor verzinkt

- Für Betonstahl von Ø 8 mm bis Ø 12 mm
- Grundplatte 52 x 118 mm
- Kaltverzinkt
- 0,53 kg/ Stk.

Morsetto RAPID® Mayor verniciato blu



- Per tondini da Ø 8 mm a Ø 12 mm
- Base 45 x 102 mm
- Verniciato blu
- 0,42 kg/pz.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECERMRCV2	70	40	2.600	1.092	

Schalungsklemme RAPID® Mayor lackiert

- Für Betonstahl von Ø 8 mm bis Ø 12 mm
- Grundplatte 45 x 102 mm
- Blau lackiert
- 0,42 kg/Stk.

Morsetto RAPID® Super



- Per tondini da Ø 12 mm a Ø 18 mm
- Base 60 x 130 mm
- Zincato
- 1,41 kg/pz.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECERC10	20	25	500	705	

Schalungsklemme RAPID® Super

- Für Betonstahl von Ø 12 mm bis Ø 18 mm
- Grundplatte 60 x 130 mm
- Verzinkt
- 1,41 kg/Stk.

Morsetto CIAO



- Per tondini fino a Ø 8 mm
- Base 60 x 90 mm
- Zincato a freddo
- 0,25 kg/pz.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECERC1	100	40	4.000	1.000	

Keilklemme CIAO

- Für Betonstahl bis zu Ø 8 mm
- Grundplatte 60 x 90 mm
- Kaltverzinkt
- 0,25 kg/Stk.

Tenditore RAPID® zincato



- Tenditore a vite per morsetti RAPID® e CIAO
- Per tondini Ø 6 a Ø 12 mm
- Zincato a freddo
- 1,40 kg/pz.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Cartone Stück/Karton	kg/Cartone kg/Karton	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECERTRZ	10	14	

Spanner RAPID® verzinkt

- Schraubspanner für RAPID® und CIAO Klemmen
- Für Betonstahl von Ø 6 mm bis Ø 12 mm
- Kaltverzinkt
- 1,40 kg/Stk.

Tenditore SUPER RAPID® zincato




- Tenditore a vite per morsetti RAPID® SUPER
- Per tondini Ø 12 a Ø 18 mm
- Zincato a freddo
- 3,40 kg/pz.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Cartone Stück/Karton	kg/Cartone kg/Karton	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECERTRSZ	1	3,4	

Spanner SUPER RAPID® verzinkt

- Schraubspanner für RAPID® SUPER Klemmen
- Für Betonstahl von Ø 12 mm bis Ø 18 mm
- Kaltverzinkt
- 3,40 kg/Stk.

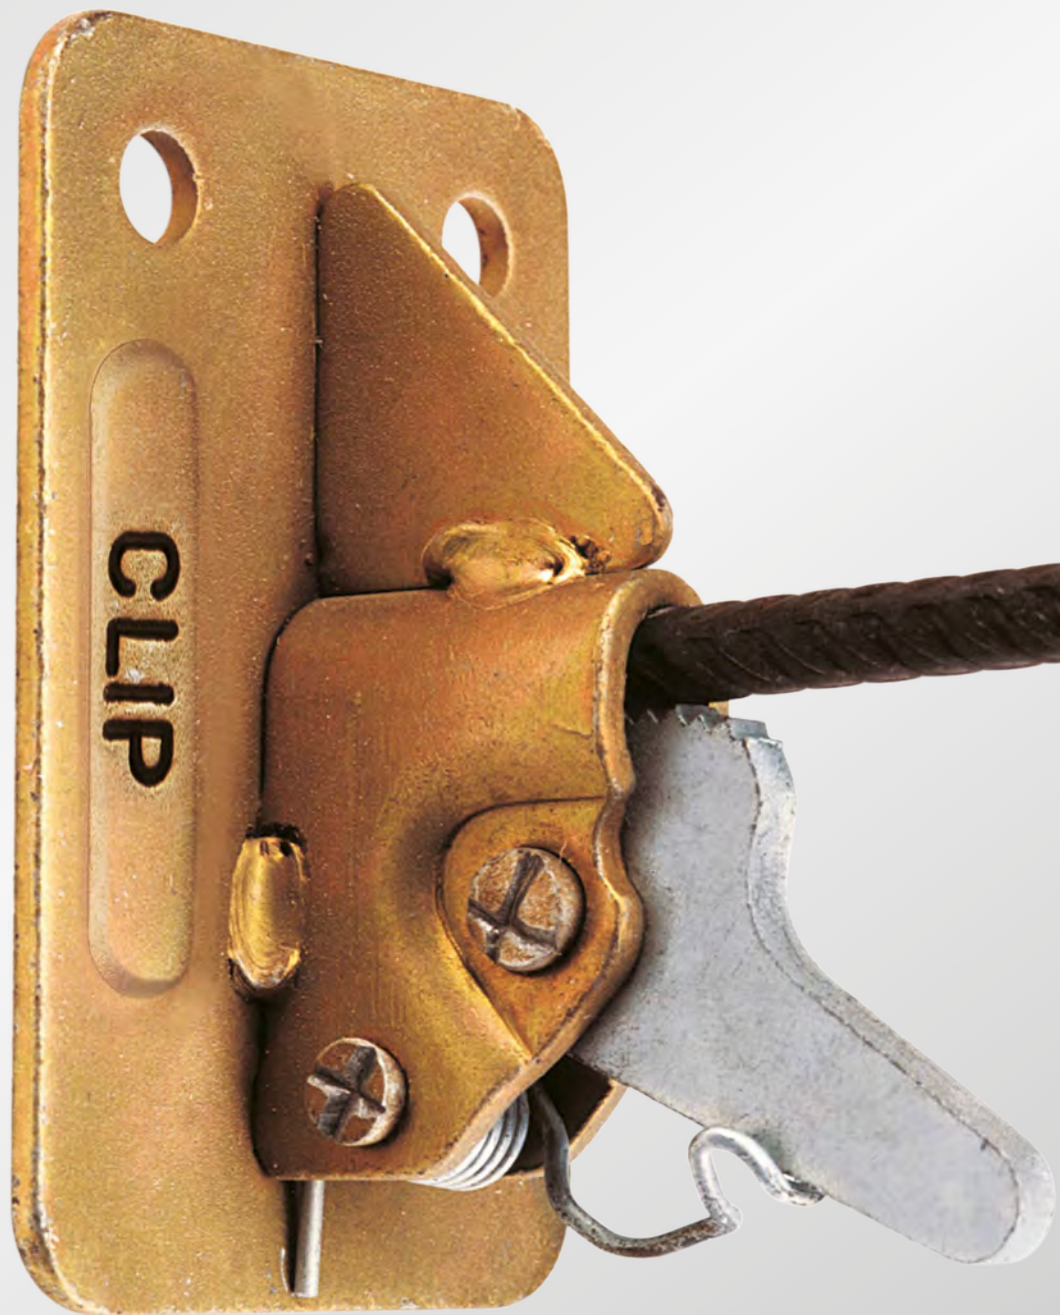

Morsetto CLIP® zincato

Federklemme CLIP® verzinkt



- Per tondini da Ø 6 mm a Ø 10 mm
- Base 75 x 110 mm
- Zincato a freddo
- Carico d'esercizio 10 kN
- 0,37 kg/pz.

- Für Betonstahl von Ø 6 mm bis Ø 10 mm
- Grundplatte 75 x 110 mm
- Kaltverzinkt
- Nutzlast 10 kN
- 0,37 kg/Stk.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECECX1LZ	50	40	2.000	740	

Morsetto SUPERCLIP® 8-12 mm

Federklemme SUPERCLIP® 8-12 mm



- Per tondini da Ø 8 mm a Ø 12 mm
- Base 75 x 110 mm
- Zincato a freddo
- 0,43 kg/pz.

- Für Betonstahl von Ø 8 mm bis Ø 12 mm
- Grundplatte 75 x 110 mm
- Kaltverzinkt
- 0,43 kg/Stk.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Cartone Stück/Karton	Cartoni/Paletta Kartone/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECECR12	50	50	2.500	1.075	

Tenditore CLIP®

Spanner CLIP®




- Tenditore a leva per morsetti CLIP®
- Per tondini da Ø 6 mm a Ø 12 mm
- Zincato a freddo
- 3,30 kg/pz.

- Hebelspanner für CLIP® Klemmen
- Für Betonstahl von Ø 6 mm bis Ø 12 mm
- Kaltverzinkt
- 3,30 kg/Stk.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECECT1	2	50	100	330	

Piastra MASS verniciato a polvere

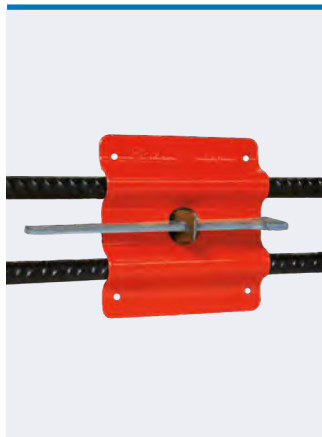

- Per casseforme circolari
- Serraggio con distanziatore metallico e cuneo
- Montante di collegamento da eseguire con tondini da Ø 12 mm a Ø 16 mm
- Verniciato a polvere
- 0,215 kg/pz.

Su richiesta

Platte MASS lackiert

- Für Rundschalungen
- Klemme mit Metallabstandhalter und Keil
- Verbindungsstrebe für Betonstahl von Ø 12 mm bis Ø 16 mm
- Pulverbeschichtet
- 0,215 kg/Stk.

Auf Anfrage


Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECECM1	100	50	5.000	1.075	

Esempio di applicazione

Tracciare una riga sulla base da armare, procedere alla piombatura della parete interna, preparare lo scheletro dell'armatura, posizionare e fissare i tondini e inchiodare il cassero.

Anwendungsbeispiel

Grundriss der zu schalenden Mauer auf dem Fundamentsockel einzeichnen. Vertikalträger positionieren und stützen. Bewehrungsstahl auf MASS-Halterung am Vertikalträger befestigen. Schalhaut montieren und mit dem Bewehrungsstahl mittels MASS-Klemme und Keil fixieren.

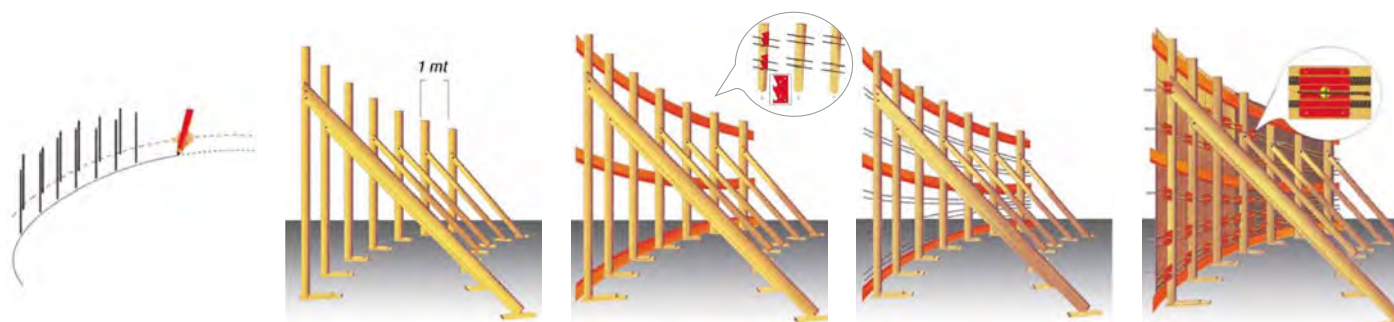

ROLLOTOP® Barre e accessori
ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör
Ø 12,5 mm



ROLLOTOP® Barre e accessori


ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör

Ø 12,5 mm



02/2021

Barra filettata rullata a freddo

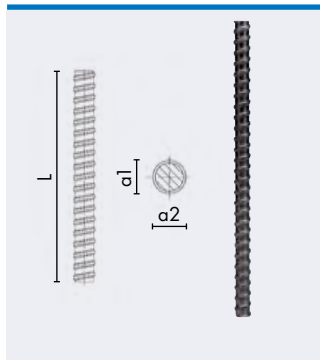

- Rullate a freddo (S850)
- Carico di esercizio 50 kN (DIN 18216)
- Carico di rottura 130 kN
- Peso 1,04 kg/m
- Filetto passo 9 mm
- Altre lunghezze fino a 6 m a richiesta

Nera, saldabile

Cod. Art. Art. - Nr.	L/cm	a1/mm	a2/mm	kg/Pezzo kg/Stück	Pezzi/Fascia Stück/Bund	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEB5R600N	600	12,5	14	6,24	100	

Schalungsanker kaltgewalzt

- Kaltgewalzt (S850)
- Nutzlast 50 kN (DIN 18216)
- Bruchlast 130 kN
- Gewicht 1,04 kg/m
- Steigung Gewinde 9 mm
- Länge bis max. 6 m auf Anfrage erhältlich

Schwarz, schweißbar

Dado L 50



- Acciaio UNI 4830/80
- Carico di esercizio 50 kN
- Non zincato
- 0,13 kg/pz.

Saldabile


Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	kg/Sacco kg/Sack	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA505N	50	24	200	26	

Sechskantmutter L 50

- Stahl UNI 4830/80
- Nutzlast 50 kN
- Nicht verzinkt
- 0,13 kg/Stk.

Schweißbar

Dado con alette B 70



- Ghisa malleabile
- Base Ø 70 mm
- Carico di esercizio 50 kN
- Zincato a freddo
- 0,44 kg/pz.

Cod. Art. Art. - Nr.	B/mm	h/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	kg/Sacco kg/Sack	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA527Z	70	50	27	60	26,4	

Flügelmutter B 70

- Temperguss
- Basis Ø 70 mm
- Nutzlast 50 kN
- Kaltverzinkt
- 0,44 kg/Stk.

ROLLOTOP® Barre e accessori

ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör

Ø 12,5 mm



02/2021

Manicotto L 90

Verbindungsmuffe L 90



- Acciaio S355J2G3
- Carico d'esercizio 50 kN
- Non zincato
- 0,24 kg/pz.

Saldabile

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	SW/mm
FECEA559N	90	24


- Stahl S355J2G3
- Nutzlast 50 kN
- Nicht verzinkt
- 0,24 kg/Stk.

Schweißbar

Pezzi/Sacco Stück/Sack	kg/Sacco kg/Sack	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
120	28,8	

Controdado L 25

Bundmutter L 25



- Carico d'esercizio 50 kN
- Non zincato
- 0,065 kg/pz.

Saldabile

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	SW/mm
FECEA525N	25	24

- Nutzlast 50 kN
- Nicht verzinkt
- 0,065 kg/Stk.

Schweißbar

Pezzi/Sacco Stück/Sack	kg/Sacco kg/Sack	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
300	19,5	

ROLLOTOP® Barre e accessori
ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör
Ø 15 mm



ROLLOTOP® Barre e accessori


ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör

Ø 15 mm



02/2021

Barra filettata rollata a caldo



- Rullate a caldo (ST900/1100)
- Carico di esercizio 90 kN (DIN 18216)
- Carico di rottura 190 kN
- Peso 1,44 kg/m
- Filetto passo 10 mm
- Altre lunghezze a richiesta
- Taglio 0,50 €/taglio


Nera, saldabile con riserva

Schalungsanker warmgewalzt

- Warmgewalzt (ST900/1100)
- Nutzlast 90 kN (DIN 18216)
- Bruchlast 190 kN
- Gewicht 1,44 kg/m
- Steigung Gewinde 10 mm
- Weitere Längen auf Anfrage erhältlich
- Zuschnitt 0,50 €/Schnitt

Schwarz, bedingt schweißbar

Cod. Art. Art. - Nr.	L/cm	a1/mm	a2/mm	kg/Pezzi kg/Stück	Pezzi/Fascia Stück/Bund	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEB1S600N	600	15	17	8,64	100	
FECEB1S300N	300	15	17	4,32	100	
FECEB1S200N	200	15	17	2,88	100	
FECEB1S150N	150	15	17	2,16	100	
FECEB1S120N	120	15	17	1,73	100	
FECEB1S100N	100	15	17	1,44	100	
FECEB1S085N	85	15	17	1,23	100	
FECEB1S075N	75	15	17	1,08	100	



- Rullate a caldo (ST900/1100)
- Carico di esercizio 90 kN (DIN 18216)
- Carico di rottura 190 kN
- Peso 1,44 kg/m
- Filetto passo 10 mm
- Altre lunghezze a richiesta
- Taglio 0,50 €/taglio

Zincata, saldabile con riserva

- Warmgewalzt (ST900/1100)
- Nutzlast 90 kN (DIN 18216)
- Bruchlast 190 kN
- Gewicht 1,44 kg/m
- Steigung Gewinde 10 mm
- Weitere Längen auf Anfrage erhältlich
- Zuschnitt 0,50 €/Schnitt

Verzinkt, bedingt schweißbar

Cod. Art. Art. - Nr.	L/cm	a1/mm	a2/mm	kg/Pezzi kg/Stück	Pezzi/Fascia Stück/Bund	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEB1S600Z	600	15	17	8,64	100	
FECEB1S300Z	300	15	17	4,32	100	
FECEB1S200Z	200	15	17	2,88	100	
FECEB1S150Z	150	15	17	2,16	100	
FECEB1S120Z	120	15	17	1,73	100	
FECEB1S100Z	100	15	17	1,44	100	
FECEB1S085Z	85	15	17	1,23	100	
FECEB1S075Z	75	15	17	1,08	100	

ROLLOTOP® Barre e accessori


ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör

Ø 15 mm



02/2021

Ancoraggio a cappio L 550



- Acciaio UNI 4838/80
- Carico d'esercizio 80 kN
- non zincato
- 1,96 kg/pz.

Saldabile


Schlaufenanker L 550

- Stahl UNI 4838/80
- Nutzlast 80 kN
- nicht verzinkt
- 1,96 kg/Stk.

Schweißbar

Cod. Art. Art. - Nr.	a/mm	L/mm	L ₁ /mm	L ₂ /mm	Angolo Winkel	kg/Pezzo kg/Stück	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEABL15550N	230	550	360	240	45° ± 5°	1,96	

Dado con alette B 38




- Ghisa malleabile
- Base Ø 38 mm
- Carico d'esercizio 90 kN
- Zincato a freddo
- 0,42 kg/pz.

Flügelmutter B 38

- Temperguss
- Basis Ø 38 mm
- Nutzlast 90 kN
- Kaltverzinkt
- 0,42 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	B/mm	h/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA124Z	38	59	30	70	35	2.450	1.029	

Dado flangiato B 60



- Ghisa malleabile
- Base Ø 60 mm
- Carico d'esercizio 90 kN
- Zincato a freddo
- 0,49 kg/pz.

Flanschmutter B 60

- Temperguss
- Basis Ø 60 mm
- Nutzlast 90 kN
- Kaltverzinkt
- 0,49 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	B/mm	h/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA126Z	60	53	30	60	35	2.100	1.029	

ROLLOTOP® Barre e accessori


ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör

Ø 15 mm



02/2021

TRITURBO B 65




- Acciaio forgiato
- Base Ø 65 mm
- Carico d'esercizio 90 kN
- Zincato a freddo
- 0,60 kg/pz.

TRITURBO B 65

- Schmiedestahl
- Basis Ø 65 mm
- Nutzlast 90 kN
- Kaltverzinkt
- 0,60 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	B/mm	h/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA336Z	65	50	27	50	30	1.500	900	

Dado flangiato B 80




- Ghisa malleabile
- Base Ø 80 mm
- Carico d'esercizio 90 kN
- Zincato a freddo
- 0,42 kg/pz.

Flanschmutter B 80

- Temperguss
- Basis Ø 80 mm
- Nutzlast 90 kN
- Kaltverzinkt
- 0,42 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	B/mm	h/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA128Z	80	50	30	50	50	2.500	1.050	

Dado flangiato B 100



- Ghisa malleabile
- Base Ø 100 mm
- Carico d'esercizio 90 kN
- Zincato a freddo
- 0,65 kg/pz.

Flanschmutter B 100

- Temperguss
- Basis Ø 100 mm
- Nutzlast 90 kN
- Kaltverzinkt
- 0,65 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	B/mm	h/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA121Z	100	50	30	40	45	1.800	1.170	

ROLLOTOP® Barre e accessori

ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör


Ø 15 mm



02/2021

Dado flangiato B 110

Flanschmutter B 110




- Acciaio forgiato
- Base Ø 110 mm
- Carico d'esercizio 90 kN
- Zincato a freddo
- 0,88 kg/pz.

- Schmiedestahl
- Basis Ø 110 mm
- Nutzlast 90 kN
- Kaltverzinkt
- 0,88 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	B/mm	h/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA322Z	110	50	27	30	50	1.500	1.320	

Dado flangiato B 120

Flanschmutter B 120




- Ghisa malleabile
- Base Ø 120 mm
- Carico d'esercizio 90 kN
- Zincato a freddo
- 0,96 kg/pz.

- Temperguss
- Basis Ø 120 mm
- Nutzlast 90 kN
- Kaltverzinkt
- 0,96 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	B/mm	h/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA133Z	120	55	30	25	44	1.100	1.056	

Dado flangiato B 130

Flanschmutter B 130



- Acciaio forgiato
- Base Ø 130 mm
- Carico d'esercizio 90 kN
- Zincato a freddo
- 1,20 kg/pz.

- Schmiedestahl
- Basis Ø 130 mm
- Nutzlast 90 kN
- Kaltverzinkt
- 1,20 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	B/mm	h/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA325Z	130	50	27	30	35	1.050	1.260	

ROLLOTOP® Barre e accessori

ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör

Ø 15 mm



02/2021

Piastra COMBI B 120

COMBI Platte B 120




- Acciaio forgiato
- Base Ø 120 mm
- Carico d'esercizio 90 kN
- Zincato a freddo
- 1,16 kg/pz.

- Schmiedestahl
- Basis Ø 120 mm
- Nutzlast 90 kN
- Kaltverzinkt
- 1,16 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	B/mm	h/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA346Z	120	80	27	25	40	1.000	1.160	

Piastra COMBI B 120 - 10 G

COMBI Platte B 120 - 10 G



- Ghisa malleabile
- 120 x 120 x 10 mm
- Angolo di lavoro fino a 10°
- Carico d'esercizio 90 kN
- Zincata a freddo
- 1,25 kg/pz.

- Temperguss
- 120 x 120 x 10 mm
- Verstellwinkel bis zu 10°
- Nutzlast 90 kN
- Kaltverzinkt
- 1,25 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	B/mm	h/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA142Z	27	80	30	25	36	900	1.125	

Piastra B 120 x 120 x 6

Stahlplatte B 120 x 120 x 6



- Acciaio
- 120 x 120 x 6 mm
- Foro Ø 20 mm
- Zincata a freddo
- 0,65 kg/pz.

Su richiesta

- Stahl
- 120 x 120 x 6 mm
- Bohrung Ø 20 mm
- Kaltverzinkt
- 0,65 kg/Stk.

Auf Anfrage

Cod. Art. Art. - Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA166Z	40	40	1.600	1.040	

ROLLOTOP® Barre e accessori

ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör

Ø 15 mm



02/2021

Dado L 50



- Ghisa malleabile
- Base Ø 40 mm
- Carico d'esercizio 90 kN
- Zincato a freddo
- 0,23 kg/pz.

Sechskantmutter L 50

- Temperguss
- Basis Ø 40 mm
- Nutzlast 90 kN
- Kaltverzinkt
- 0,23 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA104Z	50	30	130	35	4.550	1.047	

Controdado L 25



- Ghisa malleabile
- Base Ø 38 mm
- Zincato a freddo
- 0,115 kg/pz.

Bundmutter L 25

- Temperguss
- Basis Ø 38 mm
- Kaltverzinkt
- 0,115 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA101Z	25	30	250	35	8.750	1.006	

Controdado L 25



- Acciaio UNI 4838/50
- Saldabile
- 0,105 kg/pz.

Bundmutter L 25

- Stahl UNI 4838/50
- Schweißbar
- 0,105 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA183N*	25	30	200	40	8.000	840	
FECEA183Z**	25	30	200	40	8.000	840	

*non zincato/nicht verzinkt **zincato/verzinkt

ROLLOTOP® Barre e accessori

ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör

Ø 15 mm



02/2021

Manicotto Acquistop



- Ghisa malleabile
- Imbocchi per tubo diametro interno 26 mm
- Carico d'esercizio 90 kN
- Non zincato
- 0,54 kg/pz.

Muffe mit Wassersperre

- Temperguss
- Für Distanzrohre mit Innendurchmesser 26 mm
- Nutzlast 90 kN
- Nicht verzinkt
- 0,54 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA157NS	112	50	40	2.000	1.080	

Raccordo PVC per acquistop



- PVC
- Ø 26-22 mm
- Lunghezza 40 mm
- per articolo FECEA157NS
- 0,0034 kg/pz.

Kupplung PVC für Wassersperre

- PVC
- Ø 26-22 mm
- Länge 40 mm
- für Artikel FECEA157NS
- 0,0034 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	kg/Sacco kg/Sack	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEARP	40	250	0,85	

Dado L 50/70



- Acciaio UNI 4838/80
- Carico d'esercizio 90 kN
- FECEA105: 0,21 kg/pz.
- FECEA107: 0,30 kg/pz.

Saldabile

Sechskantmutter L 50/70

- Stahl UNI 4838/80
- Nutzlast 90 kN
- FECEA105: 0,21 kg/pz.
- FECEA107: 0,30 kg/pz.

Schweißbar

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA105N*	50	30	100	50	5.000	1.050	
FECEA107N*	70	30	50	70	3.500	1.050	
FECEA105Z**	50	30	100	50	5.000	1.050	
FECEA107Z**	70	30	50	70	3.500	1.050	

*non zincato/nicht verzinkt **zincato/verzinkt

ROLLOTOP® Barre e accessori

ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör

Ø 15 mm



02/2021

Manicotto L 90



- Acciaio UNI 4838/80
- Carico d'esercizio 80 kN
- 0,38 kg/pz.

Saldabile

Verbindungsmuffe L 90


- Stahl UNI 4838/80
- Nutzlast 80 kN
- 0,38 kg/Stk.

Schweißbar

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA159N*	90	30	50	55	2.750	1.045	
FECEA159Z**	90	30	50	55	2.750	1.045	

*non zincato/nicht verzinkt **zincato/verzinkt

Acquastop a piastra




- Piastra 120 x 120 mm saldata
- Carico d'esercizio 80 kN
- Non zincata
- Altre lunghezze a richiesta
- 0,65 kg/pz.

Wassersperre mit geschweißter Platte

- Plattenmaß 120 x 120 mm geschweißt
- Nutzlast 80 kN
- Nicht verzinkt
- Andere Längen auf Anfrage
- 0,65 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA530N	300	

Cono acciaio-PVC L 100



- Ø 40 – 60 mm
- 0,45 kg/pz.

Konus Stahl-PVC L 100

- Ø 40 – 60 mm
- 0,45 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA500	100	27	50	50	2.500	1.125	

ROLLOTOP® Barre e accessori

ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör

Ø 15 mm



02/2021

Tassello espansione L 125



- Per ancoraggi in roccia o CLS
- Barra Ø 15 mm
- Foro di ancoraggio nella roccia Ø 32 – 37 mm
- Profondità foro minimo 200 mm
- Portata 90 kN
- 0,37 kg/pz.

Spreizdübel L 125

- Dübel für Fels- oder Betonverankerungen
- Ankerstab Ø 15 mm
- Felsbohrung Ø 32 – 37 mm
- Mindesttiefe Bohrung 200 mm
- Tragfähigkeit 90 kN
- 0,37 kg/Stk.

Cod. Art. Art. – Nr.	L/mm	SW/mm	Pezzi/Cartone Stück/Karton	Cartoni/Paletta Kartone/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA1535T	125	118	50	50	2.500	925	

Ancoraggio a piastra L 100



- Predisposizione punto di ancoraggio nel CLS
- Lunghezza utile barra filettata 100 mm
- Lunghezza totale 160 mm
- Piastra 90 x 90 x 10 mm
- Carico d'esercizio 80 kN
- Altre lunghezze a richiesta
- 1,15 kg/pz.

Plattenanker L 100

- Für Verankerungen im Beton
- Nutzlänge Ankerstab 100 mm
- Gesamtlänge 160 mm
- Platte 90 x 90 x 10 mm
- Nutzlast 80 kN
- Andere Längen auf Anfrage
- 1,15 kg/Stk.

Cod. Art. Art. – Nr.	kg/Pezzo kg/Stück	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA550N	1,15	

Occhiolo di tensionamento ancoraggi



- Occhiolo di tensionamento ancoraggi in acciaio
- Zincato a freddo
- Non deve essere utilizzato per sollevamento
- Portata 90 kN
- 0,60 kg/pz.

Spannmuffe

- Ringschraube aus Stahl
- Kaltverzinkt
- Darf nicht zum Heben verwendet werden
- Tragfähigkeit 90 kN
- 0,60 kg/Stk.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Pezzi/Paletta Stück/Palette	Sacchi/Paletta Säcke/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA195Z	20	200	10	120	

ROLLOTOP® Barre e accessori
ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör
Ø 20 mm



ROLLOTOP® Barre e accessori


ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör

Ø 20 mm



02/2021

Barra filettata rollata a caldo



- Rullate a caldo (ST900/1100)
- Carico d'esercizio 160 kN (DIN 18216)
- Peso 2,56 kg/m
- Filetto passo 10 mm
- Altre lunghezze fino a 6 m a richiesta
- Taglio 0,70 €/taglio

Nera, saldabile con riserva


Schalungsanker warmgewalzt

- Warmgewalzt (ST900/1100)
- Nutzlast 160 kN (DIN 18216)
- Gewicht 2,56 kg/m
- Steigung Gewinde 10 mm
- Längen bis max. 6 m auf Anfrage
- Zuschnitt 0,70 €/Schnitt

Schwarz, bedingt schweißbar

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	a1/mm	a2/mm	kg/Pezzi kg/Stück	Pezzi/Fascia Stück/Bund	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEB2S600N	6.000	20	23	15,36	50	

Barra filettata laminata a caldo



- Lamine a caldo (ST900/1100)
- Zincate
- Carico d'esercizio 160 kN (DIN 18216)
- Peso 2,56 kg/m
- Filetto passo 10 mm
- Altre lunghezze fino a 6 m a richiesta
- Taglio 0,70 €/taglio

Zincata, saldabile con riserva


Schalungsanker warmgewalzt

- Warmgewalzt (ST900/1100)
- Verzinkt
- Nutzlast 160 kN (DIN 18216)
- Gewicht 2,56 kg/m
- Steigung Gewinde 10 mm
- Längen bis max. 6 m auf Anfrage
- Zuschnitt 0,70 €/Schnitt

Verzinkt, bedingt schweißbar

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	a1/mm	a2/mm	kg/Pezzi kg/Stück	Pezzi/Fascia Stück/Bund	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEB2S600Z	6.000	20	23	15,36	50	

Ancoraggio a cappio DW 20



- Acciaio UNI 4838/80
- Carico d'esercizio 160 kN
- non zincato
- 3,94 kg/pz.

Saldabile

Schlaufenanker DW 20

- Stahl UNI 4838/80
- Nutzlast 160 kN
- nicht verzinkt
- 3,94 kg/Stk.

Schweißbar

Cod. Art. Art. - Nr.	a/mm	L/mm	L1/mm	L2/mm	Angolo Winkel	kg/Pezzo kg/Stück	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEABL20600N	300	600	450	250	45° ± 5°	4	

su richiesta/auf Anfrage

ROLLOTOP® Barre e accessori

ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör

Ø 20 mm



02/2021

Dado con alette B 42

Flügelmutter B 42




- Acciaio forgiato
- Base Ø 42 mm
- Carico d'esercizio 180 kN
- Zincato a freddo
- 0,53 kg/pz.

- Schmiedestahl
- Basis Ø 42 mm
- Nutzlast 180 kN
- Kaltverzinkt
- 0,53 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA224Z	36	50	40	2.000	1.060	

TRITURBO Placca a dado B 80

TRITURBO Flügelmutter B 80




- Acciaio forgiato
- Base Ø 80 mm
- Carico d'esercizio 160 kN
- Zincato a freddo
- 1,10 kg/pz.

- Schmiedestahl
- Basis Ø 80 mm
- Nutzlast 160 kN
- Kaltverzinkt
- 1,10 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	B/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA438Z	80	36	25	40	1.000	1.100	

Dado flangiato B 130

Flanschmutter B 130



- Acciaio forgiato
- Base Ø 130 mm
- Carico d'esercizio 160 kN
- Zincato a freddo
- 1,25 kg/pz.

- Schmiedestahl
- Basis Ø 130 mm
- Nutzlast 160 kN
- Kaltverzinkt
- 1,25 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	B/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA425Z	130	36	20	50	1.000	1.250	

ROLLOTOP® Barre e accessori

ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör

Ø 20 mm



02/2021

Piastra COMBI B 130



- Acciaio forgiato
- Piastra Ø 130 mm
- Carico d'esercizio 160 kN
- Zincata a freddo
- 1,445 kg/pz.

Platte COMBI B 130

- Schmiedestahl
- Platte Ø 130 mm
- Nutzlast 160 kN
- Kaltverzinkt
- 1,445 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	B/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA447Z	130	36	15	40	600	867	

Piastra B 130 x 130 x 12



- Acciaio
- 130 x 130 x 12 mm
- Foro Ø 25 mm
- Zincata a freddo
- 1,72 kg/pz.

Stahlplatte B 130 x 130 x 12

- Stahl
- 130 x 130 x 12 mm
- Bohrung Ø 25 mm
- Kaltverzinkt
- 1,72 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA269Z	15	40	600	1.032	

Dado L 65



- Ghisa malleabile
- Base Ø 45 mm
- Carico d'esercizio 160 kN
- Zincato a freddo
- 0,40 kg/pz.

Sechskantmutter L 65

- Temperguss
- Basis Ø 45 mm
- Nutzlast 160 kN
- Kaltverzinkt
- 0,40 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA204Z	65	36	75	35	2.625	1.050	

ROLLOTOP® Barre e accessori

ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör

Ø 20 mm



02/2021

Dado L 70



- Acciaio UNI 4838/80
- Carico d'esercizio 160 kN
- 0,38 kg/pz.

Saldabile

Sechskantmutter L 70

- Stahl UNI 4838/80
- Nutzlast 160 kN
- 0,38 kg/Stk.

Schweißbar

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA270N*	70	36	50	55	3.000	1.140	
FECEA270Z**	70	36	50	55	3.000	1.140	

*non zincato/nicht verzinkt **zincato/verzinkt

Controdado L 35



- Acciaio UNI 4838/80
- 0,19 kg/pz.

Saldabile

Bundmutter L 35

- Stahl UNI 4838/80
- 0,19 kg/Stk.

Schweißbar

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA235N*	35	36	100	70	7.000	1.330	
FECEA235Z**	35	36	100	70	7.000	1.330	

*non zincato/nicht verzinkt **zincato/verzinkt

Manicotto L 140



- Acciaio UNI 4838/80
- Carico d'esercizio 160 kN
- 0,78 kg/pz.

Saldabile

Muffe L 140

- Stahl UNI 4838/80
- Nutzlast 160 kN
- 0,78 kg/Stk.

Schweißbar

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA256N*	140	36	25	55	1.375	1.072,5	
FECEA256Z**	140	36	25	55	1.375	1.072,5	

*non zincato/nicht verzinkt **zincato/verzinkt

ROLLOTOP® Barre e accessori **ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör** **Ø 20 mm**



02/2021

Tassello espansione

Spreizdübel




- Per ancoraggi in roccia o CLS
- Barra Ø 20 mm
- Foro di ancoraggio nella roccia Ø 44 mm
- Profondità foro minimo 230 mm
- Carico d'esercizio (in funzione della consistenza del materiale su cui ancorare)
- 0,48 kg/pz.

- Dübel für Fels- oder Betonverankerungen
- Ankerstab Ø 20 mm
- Felsbohrung Ø 44 mm
- Mindesttiefe Bohrung 230 mm
- Nutzlast (je nach Beton- bzw. Felsqualität)
- 0,48 kg/Stk.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Sacco/Paletta Säcke/Palette	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA2350T	50	10	500	240	

ROLLOTOP® Barre e accessori
ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör
Ø 26,5 mm

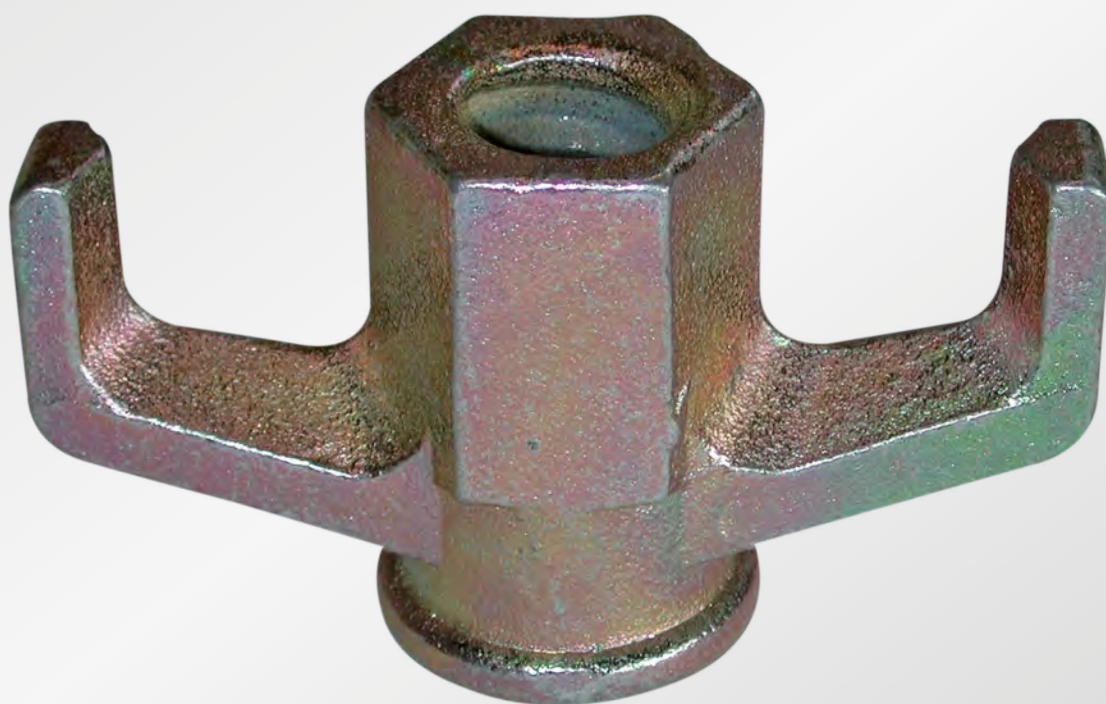

ROLLOTOP® Barre e accessori


ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör

Ø 26,5 mm



02/2021

Barra filettata laminata a caldo



- Lamine a caldo (ST950/1050)
- Nere
- Carico d'esercizio 300 kN (DIN 18216)
- Peso 4,48 kg/m
- Filetto passo 13 mm
- Altre lunghezze fino a 6 m a richiesta
- Taglio 0,70 €/taglio

Nera, non saldabile

Schalungsanker warmgewalzt

- Warmgewalzt (ST950/1050)
- Schwarz
- Nutzlast 300 kN (DIN 18216)
- Gewicht 4,48 kg/m
- Steigung Gewinde 13 mm
- Längen bis max. 6 m auf Anfrage
- Zuschnitt 0,70 €/Schnitt

Schwarz, nicht schweißbar

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	a1/mm	a2/mm	kg/Pezzi kg/Stück	Pezzi/Fascia Stück/Bund	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEB6L600N	6.000	26,5	30	26,88	50	

Dado con alette B 52



- Ghisa malleabile
- Base Ø 52 mm
- Carico d'esercizio 260 kN
- Zincato a freddo
- 0,89 kg/pz.

Flügelmutter B 52

- Temperguss
- Basis Ø 52 mm
- Nutzlast 260 kN
- Kaltverzinkt
- 0,89 kg/Stk.

Cod. Art. Art. - Nr.	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA624Z	43	25	

Dado L 80



- Acciaio S355J2G3
- Carico d'esercizio 260 kN
- 0,73 kg/pz.

Non zincato, saldabile

Sechskantmutter L 80

- Stahl S355J2G3
- Nutzlast 260 kN
- 0,73 kg/Stk.

Nicht verzinkt, schweißbar

Cod. Art. Art. - Nr.	L/mm	SW/mm	Pezzi/Sacco Stück/Sack	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEA240N	80	46	25	

ROLLOTOP® Barre e accessori


ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör

Ø 26,5 mm



02/2021

Ancoraggio a cappio DW 26,5



- Acciaio UNI 4838/80
- Carico d'esercizio 280 kN
- non zincato
- 8,69 kg/pz.

Saldabile

Schlaufenanker DW 26,5

- Stahl UNI 4838/80
- Nutzlast 280 kN
- nicht verzinkt
- 8,69 kg/Stk.

Schweißbar

Cod. Art. Art. - Nr.	a/mm	L/mm	L ₁ /mm	L ₂ /mm	Angolo Winkel	kg/Pezzo kg/Stück	Prezzo/Pezzo* Preis/Stück*
FECEABL26800N	350	840	550	360	45° ± 5°	8,69	

*su richiesta/auf Anfrage

ROLLOTOP® Barre e accessori

ROLLOTOP® Schalungsanker & Zubehör

Ø 26,5 mm



02/2021

Piastra 120



- Acciaio S235JR
- 120 x 120 x 20 mm
- Foro Ø 32 mm
- Non zincato
- 2,1 kg/pz.

Cod. Art.
Art. – Nr.
FECEA369N

Pezzi/Sacco
Stück/Sack
15

Prezzo/Pezzo
Preis/Stück

Stahlplatte 120

- Stahl S235JR
- 120 x 120 x 20 mm
- Bohrung Ø 32 mm
- Nicht verzinkt
- 2,1 kg/Stk.

Manicotto L 150



- Acciaio S355J2G3
- Carico d'esercizio 260 kN
- Saldabile
- Non zincato
- 1,37 kg/pz.

Cod. Art.
Art. – Nr.
FECEA265N

L/mm
150


SW/mm
46

Pezzi/Sacco
Stück/Sack
25


Prezzo/Pezzo
Preis/Stück

Muffe L 150

- Stahl UNI S355J2G3
- Nutzlast 260 kN
- Schweißbar
- Nicht verzinkt
- 1,37 kg/Stk.

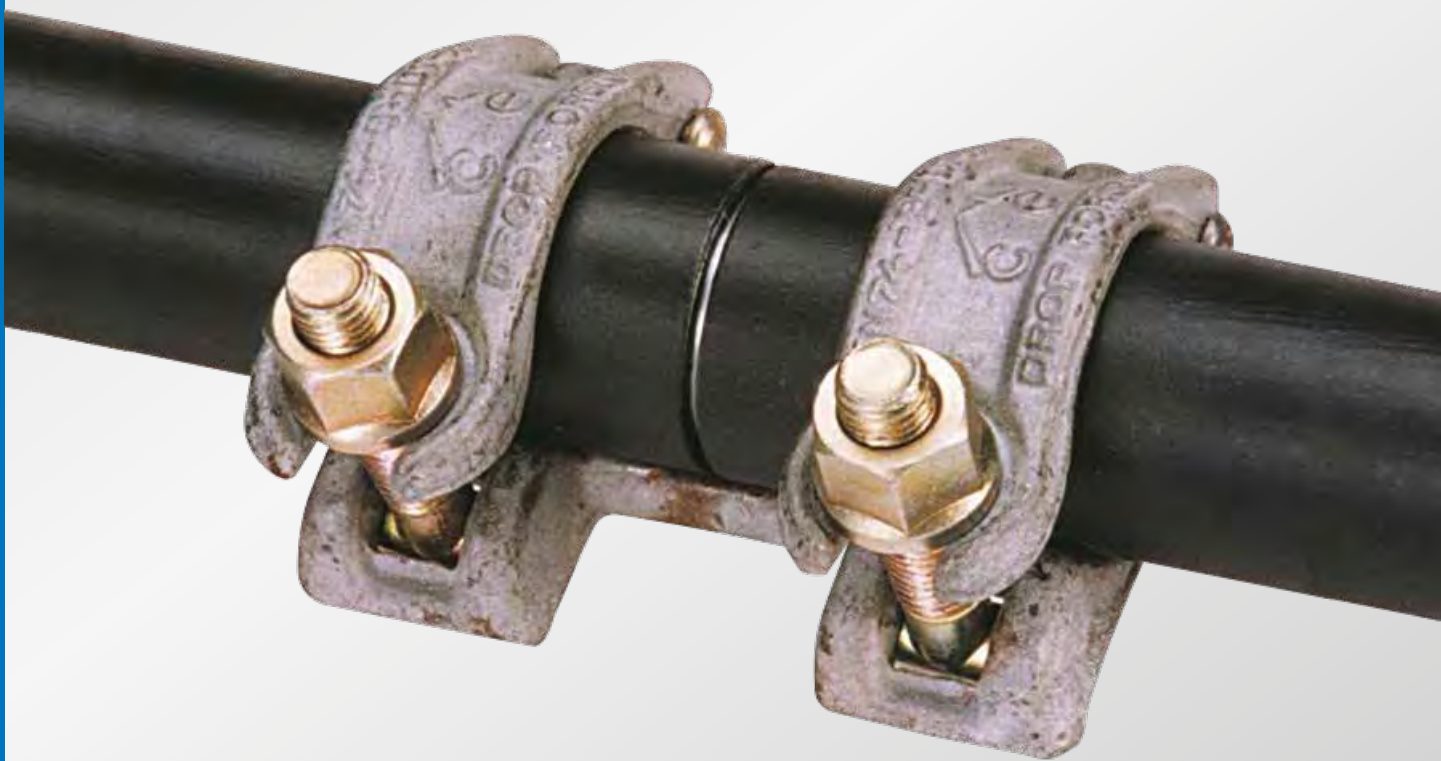

Giunto ortogonale Ø 48




- Per tubo Ø 48 mm
- Acciaio forgiato
- Dadi flangiati chiave 22 mm
- Zincato a freddo
- Certificato EN 74
- 1,29 kg/pz.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	kg/Sacco kg/Sack	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEG600G	20	25,8	800	1.032	

Reduziornormalkupplung Ø 48

- Für Rohre Ø 48 mm
- Schmiedestahl
- Sechskantscheibe SW 22 mm
- Kaltverzinkt
- EN 74 Zertifiziert
- 1,29 kg/Stk.

Giunto orientabile Ø 48



- Per tubo Ø 48 mm
- Acciaio forgiato
- Dadi flangiati chiave 22 mm
- Zincato a freddo
- Certificato EN 74
- 1,50 kg/pz.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	kg/Sacco kg/Sack	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEG610G	20	30	800	1.200	

Drehkupplung Ø 48

- Für Rohre Ø 48 mm
- Schmiedestahl
- Sechskantscheibe SW 22 mm
- Kaltverzinkt
- EN 74 Zertifiziert
- 1,50 kg/Stk.

Giunto semplice nero Ø 48



- Per tubo Ø 48 mm
- Acciaio forgiato
- Dadi flangiati chiave 22 mm
- Non zincato
- 0,68 kg/pz.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	kg/Sacco kg/Sack	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEG640N	40	27,2	

Einfache Kupplung Ø 48

- Für Rohre Ø 48 mm
- Schmiedestahl
- Sechskantscheibe SW 22 mm
- Nicht verzinkt
- 0,68 kg/Stk.

Giunto a trazione Ø 48




- Per tubo Ø 48 mm
- Acciaio forgiato
- Dado flangiato chiave 22 mm
- Zincato a caldo
- 1,50 kg/pz.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	kg/Sacco kg/Sack	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEG650Z	20	30	

Zugkupplung Ø 48

- Für Rohre Ø 48 mm
- Schmiedestahl
- Sechskantscheibe SW 22 mm
- Verzinkt
- 1,50 kg/Stk.

Giunto ortogonale Ø 48/60



- Per tubo Ø 48 e 60 mm
- Acciaio forgiato
- Dado flangiato chiave 22 mm
- Zincato a caldo
- 1,70 kg/pz.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	kg/Sacco kg/Sack	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEG605Z	20	34	

Reduziornormalkupplung Ø 48/60

- Für Rohre Ø 48 und 60 mm
- Schmiedestahl
- Sechskantscheibe SW 22 mm
- Warm verzinkt
- 1,70 kg/Stk.

Giunto orientabile Ø 48/60



- Per tubo Ø 48 e 60 mm
- Acciaio forgiato
- Dado flangiato chiave 22 mm
- Zincato a caldo
- 1,63 kg/pz.

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	kg/Sacco kg/Sack	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEG615Z	20	32,6	

Drehkupplung Ø 48/60

- Für Rohre Ø 48 und 60 mm
- Schmiedestahl
- Sechskantscheibe SW 22 mm
- Warm verzinkt
- 1,63 kg/Stk.

Giunto semplice nero Ø 60



- Per tubo Ø 60 mm
- Acciaio forgiato
- Dado flangiato chiave 22 mm
- Nero
- 1,05 kg/pz

Cod. Art. Art. – Nr.	Pezzi/Sacco Stück/Sack	kg/Sacco kg/Sack	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEG660N	30	31,5	1.140	1.197	

Einfache Kupplung Ø 60

- Für Rohre Ø 60 mm
- Schmiedestahl
- Sechskantscheibe SW 22 mm
- Nicht verzinkt
- 1,05 kg/Stk.

Chiave 21/22



- Chiave con manico rivestito in plastica antiscivolo.

Cod. Art. Art. – Nr.	Peso/Sacco Gewicht/Sack	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
FECEG695PV	0,565	

Ratsche 21/22

- Ratsche für Kupplungen mit Kunststoff beschichtetem Anti-Rutsch-Griff.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The background is a solid off-white color, and there are no margins, text, or other markings present.

Sistema Casseforme Systemschalung



Cassero a telaio
Rahmenschalung




PANADECK Cassaforma per
solaio
PANADECK Deckenschalung




Sistema cassero in legno
Holzschalungssystem

Accessori per casseforme Schalungzubehör



Distanziatori & Accessori
Abstandhalter & Zusatzteile



Sistemi d'armatura
Bewehrungssysteme



Impermeabilizzazioni
Bauwerksabdichtungen



Sistemi di cassetta
Schalungstechnik



Morsetti
Schalungsklemmen



Barre e accessori
Schalungsanker & Zubehör




Giunti
Kupplung

Prodotti in legno Holzprodukte



Multistrato filmato
Sperrholz befilmt



Pannelli per casseforme
Holzschalungsplatten



Travi per casseforme
Holzschalungsträger

Servizio Service



Noleggio casseforme &
progettazione
Schalungsmiete & Planung



Logistica
Logistik



Ripristino casseforme
Schalungsrenovierung



Lavorazione pannelli
Plattenzuschnitt

Siamo vicinissimi a voi

Abbiamo un rapporto stretto e speciale con i nostri clienti. Questo perché li conosciamo e sappiamo non solo quanto sia duro il loro lavoro, ma anche quanto è spietata la loro concorrenza. Il nostro punto di partenza è la realtà: ci sprona a trasformare i problemi in soluzioni per offrire la massima sicurezza possibile con un elevatissimo livello di efficienza. Va da sé che anche le nostre sedi sono state scelte in modo da soddisfare ampiamente le esigenze dei nostri clienti.

Wir sind Ihnen ganz nah

Zu unseren Kunden haben wir ein besonderes Nahverhältnis. Das liegt daran, dass wir unsere Kunden, ihren harten Job und ihren ebenso harten Wettbewerb kennen. Für uns ist diese Realität die Voraussetzung, um Probleme in Lösungen umzusetzen, um grösstmögliche Sicherheit bei maximaler Effizienz anzubieten. Naheliegend, dass auch unsere Standorte so ausgewählt wurden, dass sie unseren Kunden ein grosses Stück entgegenkommen.



**Sede e smistamento
Firmensitz & Lager**

PANALEX GmbH
Industriezone 16
I-39030 Olange/BZ
T +39 0474 49 50 00
E info@panalex.it



**Centro di smistamento
Auslieferungslager**

PANALEX Srl
Zona Industriale
Via Tasso 20
I-37010 Albarè di
Costermano/VR



**Produzione
Produktion**

PANALEX S.R.O.
Milady Horákové 2724
CZ-27201 Kladno
E info@panalex.cz

Sede centrale | Hauptsitz

PANALEX GmbH

Industriezone 16

I-39030 Olang/BZ/Italy

T+39 0474 49 50 00

info@panalex.it, www.panalex.it

Logistica | Logistik**Produzione | Produktion**

I-39030 Olang/BZ

I-37010 Albaré di

Costermano/VR

CZ-27201 Kladno

AspettateVi da parte nostra una collaborazione costruttiva e soluzioni produttive.
Erwarten Sie von uns konstruktive Zusammenarbeit und produktive Lösungen.

■ **Sistema Casseforme**
Systemschalung

■ **Accessori per casseforme**
Schalungszubehör

■ **Prodotti in legno**
Holzprodukte

■ **Servizio**
Service